


enbrighten®

In-Wall Smart Fan Control

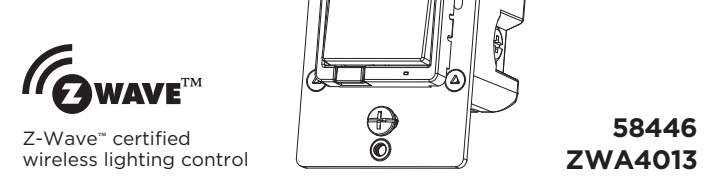

Thank you for your purchase!

Instructions made easy

Register your product

Scan code or visit byjasco.com/58446i

Scan code or visit byjasco.com/deals


Like our product?

Having problems?

For additional Enbrighten products, visit our website www.byjasco.com

ADDING YOUR DEVICE TO A Z-WAVE™ NETWORK

- Follow the instructions for your Z-Wave™ certified controller to add a device to the Z-Wave™ network.
 - Once the controller is ready to add your device, press the top or bottom of the rocker.
- You have complete control to turn your fixture ON/OFF according to groups, scenes, schedules and interactive automations programmed by your controller. If your Z-Wave™ certified controller features remote access, you can control your fixture from your mobile device. If promoted by the controller to enter the S2 security code, refer to the QR code/security number on the side of the box or the QR code label on the product (see Figure 1). Enter the 5-digit code.



TO REMOVE AND RESET THE DEVICE


- Follow the instructions for your Z-Wave™ certified controller to remove a device from the Z-Wave™ network.
 - Once the controller is ready to remove your device, press the top or bottom of the rocker.
- TO RETURN YOUR SWITCH TO FACTORY DEFAULTS**
- Pull up the air gap switch.
 - While pressing the OFF (bottom) button, push in the air gap and continue pressing the OFF button. The LED flashes through the eight colors once.
- NOTE:** This should only be used if your network's primary controller is missing or otherwise inoperable.
- NOTE:** SmartStart enabled products can be added into a Z-Wave™ network by scanning the QR code on the product with a controller providing SmartStart inclusion. No further action is required and the SmartStart product will be added automatically within 10 minutes of being switched on in the network vicinity.

SPECIFICATIONS – IMPORTANT!

ZWA4013
Voltage: 120VAC, 60Hz
Signal (frequency): 908.4/916MHz
Maximum loads: 2.5A no more than two identical fans to the switch. Not to exceed 2.5A resistive load.
CONTROLS FAN MOTOR ONLY: For use only with split-capacitor or shaded-pole ceiling fan motors.
Operating temperature range: 32-104°F (0-40°C)
For indoor use only
Specifications subject to change without notice due to continuing product improvement.

FEATURES

- IMPORTANT!** The fixture controlled by the Z-Wave™ in-wall smart fan control must not exceed ratings. The fan control is designed only for use with permanently installed fixtures.
- Get to you know your Z-Wave™ smart fan control**
- Turn ON/OFF and adjust fan speed levels manually or remotely via the Z-Wave™ controller
 - Can be included in multiple groups and scenes
 - May be used in single-pole installation or with up to two Enbrighten, UltraPro or JascoPro Series add-on switches in 3-way or 4-way wiring configurations
 - Interchangeable paddle switch – white & light almond paddle in package
 - Uses a standard, rocker-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
 - Blue LED indicates switch location in a dark room
 - Screw terminal installation – requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way installation
 - This Z-Wave™ device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave™ enabled controller that supports the Z-Wave™ configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezwave.com/config
- NOTE:** This smart device only controls the fan motor and does not control any lighting connected to the fan. If your fan has an integrated light, a second switch must be installed to control the lighting directly. No more than two identical fans should be connected to the fan control. The total load of the fan(s) should not exceed 2.5A.

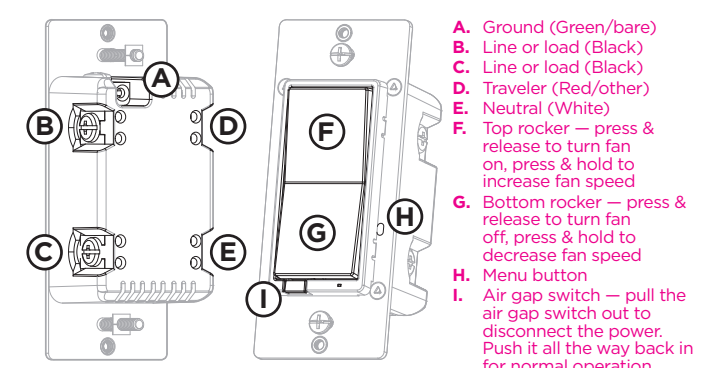


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – IMPORTANT!

ZWA4013
Tension: 120VCA, 60Hz
Signal (fréquence): 908.4/916MHz
Charges maximales: 2.5A no more than two identical fans to the switch. Not to exceed 2.5A resistive load.
CONTROLS FAN MOTOR ONLY: For use only with split-capacitor or shaded-pole ceiling fan motors.
Plage de températures de fonctionnement: De 32 à 104°F (0 à 40°C)
Utilisation intérieure uniquement
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis en raison de l'amélioration continue des produits

CARACTÉRISTIQUES

- IMPORTANT!** L'appareil contrôle intelligent du ventilateur montage mural Z-Wave ne doit pas dépasser les caractéristiques nominales. Le contrôle du ventilateur est conçu pour être utilisé uniquement avec des appareils d'éclairage installés de façon permanente.
- Familiarisez-vous avec l'utilisation de votre contrôleur intelligent du ventilateur Z-Wave**
- Turn ON/OFF and adjust fan speed levels manually or remotely via the Z-Wave controller
 - Can be included in multiple groups and scenes
 - May be used in single-pole installation or with up to two Enbrighten, UltraPro or JascoPro Series add-on switches in 3-way or 4-way wiring configurations
 - Interchangeable paddle switch – white & light almond paddle in package
 - Uses a standard, rocker-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
 - Blue LED indicates switch location in a dark room
 - Screw terminal installation – requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way installation
 - This Z-Wave™ device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave™ enabled controller that supports the Z-Wave™ configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezwave.com/config
- NOTE:** This smart device only controls the fan motor and does not control any lighting connected to the fan. If your fan has an integrated light, a second switch must be installed to control the lighting directly. No more than two identical fans should be connected to the fan control. The total load of the fan(s) should not exceed 2.5A.

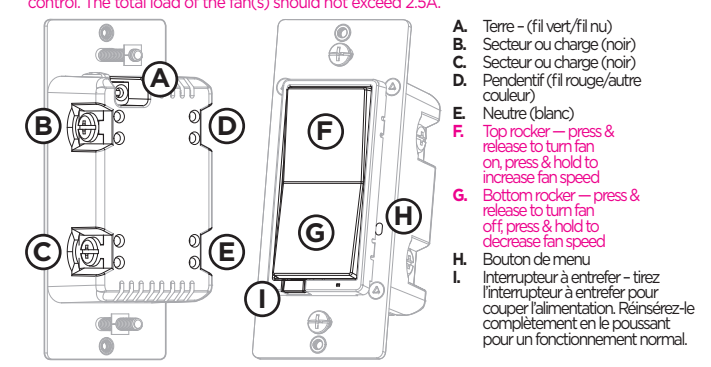

WARNING – SHOCK HAZARD

Turn OFF the power to the branch circuit for the device fixture at the service panel. All wiring connections must be made with the power OFF to avoid personal injury and damage to the device. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.

CHANGE PADDLE


- This step is optional. Before installation, you may want to change the paddle to match your wallplate or décor.
- Lift the air gap tab at the base of the paddle.
 - Push the side tabs in on one side followed by the other to release paddle and lift it from the device.
 - Insert the air gap and side tabs and snap the new paddle into place.

REMOVE SINGLE-POLE SWITCH

- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box.
 - Remove wallplate.
 - Remove the switch mounting screws.
 - Carefully remove the switch from the switch box – DO NOT disconnect the wires.
 - Identify the following wires in the switch box:
 - A. Ground – Green/bare
 - B. Line (hot) – Black (connected to power)
 - C. Load – Black (connected to lighting)
 - D. Neutral – White
 - Disconnect the wires from the existing switch – label wires according to the previous terminal connections.
- IMPORTANT!** Verify power to switch box is OFF before continuing.

STANDARD 3-WAY SWITCH WIRING

IMPORTANT! The Z-Wave™ device operates with add-on switches by default. To install it with a standard 3-way switch, follow the steps under 3-way configuration. The instructions below are for wiring a standard 3-way switch. The add-on switch manual to see install add-on switches.

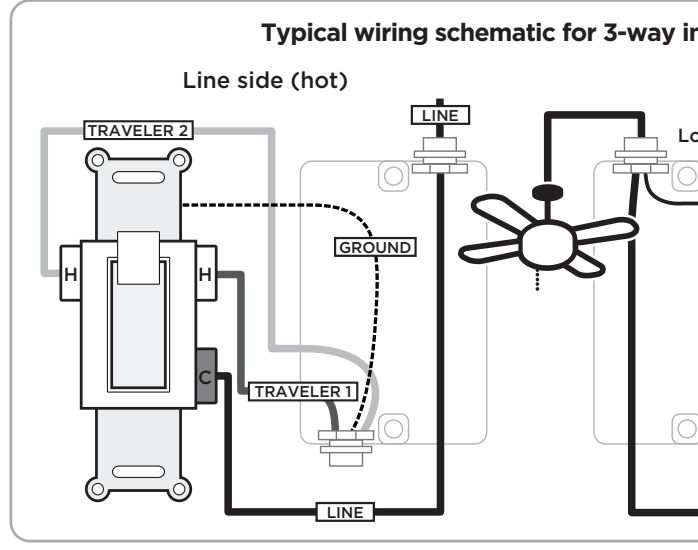

LINE SIDE (Z-WAVE™ DEVICE)

- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box
- Remove line side wallplate
- Remove switch from line side switch box – DO NOT disconnect wires
- Label wire from the power source LINE
- Label one remaining wire traveler 1 – note the color of this wire for installation of the 3-way switch
- Label the other remaining wire traveler 2
- Disconnect all wires from the switch
- Connect green/bare wire to the GROUND terminal
- Connect the line wire to either LINE/LOAD terminal
- Connect the traveler 1 wire to the OTHER LINE/LOAD terminal
- Connect the traveler 2 wire to the TRAVELER terminal
- Connect one end of a jumper to the bundle of neutral wires using a wire nut

3-WAY CONFIGURATION

The smart device is set to work with add-on switches by default. To use with a standard 3-way switch, follow the steps below.

- Pull out the air gap switch
- While pressing the top paddle, push in the air gap switch
- Continue pressing the top paddle until the LED flashes yellow three times to indicate standard 3-way switch configuration
- Repeat these steps to return to the add-on switch setting – LED flashes blue three times

ADD-ON SWITCH COMPATIBLE

Enbrighten, UltraPro and JascoPro Series add-on switches support the same features as the Z-Wave™ device, such as single-, double- and triple-tap functions, from any locations. It also allows operation from up to five locations and provides a uniform appearance.

ADJUST FAN SPEED

The LED indicator confirms fan speed settings by flashing patterns

- LOW** – LED will blink every two seconds for 10 seconds
- MEDIUM** – LED will blink every second for 10 seconds
- HIGH** – LED will blink every half second for 10 seconds

- To increase fan speed, press and hold lower rocker.
- To decrease fan speed, press and hold upper rocker.

NOTE: This switch only controls the fan motor and does not control any lighting that may be part of the fan control. If your fan has an integrated light, a second light switch will need to be installed separately to control the lighting load directly. No more than two identical fans should be controlled by one switch. The total load of the fan(s) should not exceed 2.5A maximum.

Z-WAVE™ INTEROPERABILITY

This product can be included and operated in any Z-Wave™ network with other Z-Wave™ certified devices from other manufacturers and/or other applications. All non-battery operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network.

This device supports association command class (3 Groups)

- Association Group 1 supports Lifetime, Binary Switch & Report
- Association Group 2 supports Basic Set and is controlled by pressing the ON or OFF button with the local load
- Association Group 3 supports Basic Set and is controlled by double pressing the ON or OFF button
- Each Association Group supports 3 total nodes

All brand names shown are trademarks of their respective owners

MADE IN CHINA
Distributed by: Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
This Jasco product comes with a 5-year limited warranty. Visit www.byjasco.com for warranty details.
Questions? Contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 7AM-8PM, M-F, Central Time.
©JASCO 2022 | ZWA4013 | 58446 | 05/06/22 v1

CONFIGURATION À TROIS VOIES

Par défaut, l'appareil intelligent est configuré pour fonctionner avec des interrupteurs supplémentaires. Pour l'utiliser avec un interrupteur à trois voies standard, suivez les étapes présentées ci-après.

- Tirez sur l'interrupteur à enfiler.
- Pendant que vous appuyez sur la palette supérieure, tirez sur l'interrupteur à enfiler.
- Continuez d'appuyer sur la palette supérieure jusqu'à ce que le voyant à DEL jaune clignote trois fois, ce qui indique la configuration à trois voies standard.
- Répétez ces étapes pour revenir aux paramètres de l'interrupteur supplémentaire – le voyant à DEL bleue clignote trois fois.

COMPATIBLE AVEC LES INTERRUPTEURS COMPLÉMENTAIRES

Les interrupteurs supplémentaires Enbrighten, UltraPro et JascoPro Series prennent en charge les mêmes caractéristiques que l'appareil Z-Wave, comme les fonctions à simple, double et triple touche, à des emplacements. Ils sont également opérationnels dans un maximum de cinq emplacements différents et ont une apparence harmonisée.

RÉGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR

Le voyant à DEL confirme les réglages du ventilateur en respectant une série de clignotements.

- Vitesse faible (LOW)** – La DEL clignote toutes les deux secondes pendant 10 secondes
- Vitesse moyenne (MEDIUM)** – La DEL clignote toutes les secondes pendant 10 secondes
- Vitesse élevée (HIGH)** – La DEL clignote toutes les demi-secondes pendant 10 secondes

- Pour diminuer la vitesse du ventilateur: Appuyez sur la partie inférieure de l'interrupteur basculant, et maintenez-la enfoncée.
- Pour augmenter la vitesse du ventilateur: Appuyez sur la partie supérieure de l'interrupteur basculant, et maintenez-la enfoncée.

REMARQUE: Cet interrupteur commande le moteur du ventilateur uniquement; il ne commande pas le module d'éclairage qui pourrait faire partie de la commande de l'appareil. Dans le cas des ventilateurs avec module d'éclairage intégré, un second interrupteur doit être installé séparément pour assurer la commande directe de la charge d'éclairage. Pas plus de deux ventilateurs identiques pour un interrupteur. Assurez-vous que la charge totale du ou des ventilateurs branchés n'exécède pas 2,5 ampères.

INTEROPÉRABILITÉ ENTRE LES DISPOSITIFS Z-WAVE™

Ce produit peut être utilisé dans un réseau Z-Wave avec d'autres appareils certifiés Z-Wave produits par d'autres fabricants et/ou applications. Tous les nœuds fonctionnant sans pile ou sans réseau joueront le rôle de répéteurs, quel que soit le fournisseur, afin de réhausser la fiabilité du réseau.

Cet appareil prend en charge la classe de commandes Z-Wave (trois groupes)


- Le groupe d'association 1 prend en charge la commande de base et le rapport Binary Switch
- Le groupe d'association 2 prend en charge le réglage de base et est commandé par une pression du bouton
- Le groupe d'association 3 prend en charge le réglage de base et est commandé par une double pression du bouton
- Chaque groupe d'association prend en charge un total de cinq (5) nœuds

Tous les noms de marque sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs

FABRIQUÉ EN CHINE
Distribué par: Jasco Products Company LLC, 10 East Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
Ce produit Jasco a une garantie limitée de cinq ans. Visitez le site www.byjasco.com pour obtenir des détails sur la garantie.
Des questions? Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle aux États-Unis au 1-800-654-8483, de 7 h à 20 h (HNC), du lundi au vendredi.
© JASCO 2022 | ZWA4013 | 58446 | 05/06/22 v1

SINGLE-SWITCH WIRING

WIRING REQUIREMENTS
Attach using the enclosure's holes, strip insulation 5/8in. (16mm).
UL specifies the tightening torque for the screws is 12lb-in (14Kgf-cm).

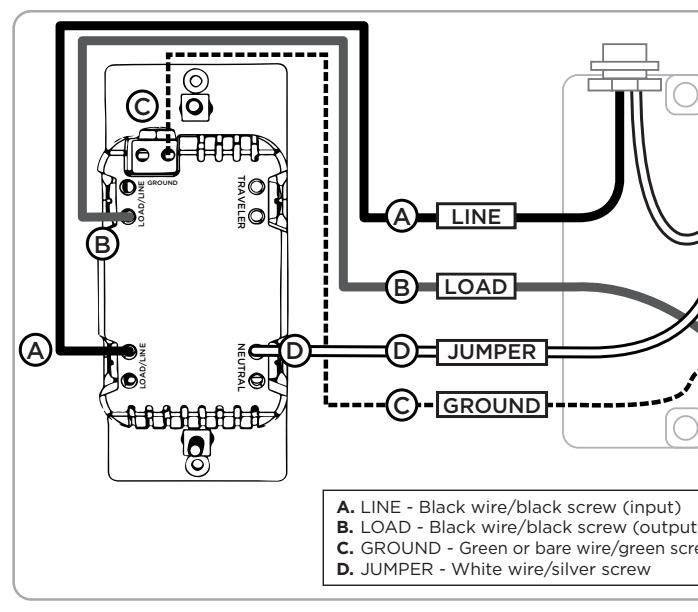


- Connect green/bare wire to the GROUND terminal.
- Connect the black wire from the light to either LINE/LOAD terminal.
- Connect the black wire from the power source (hot) to the other LINE/LOAD terminal.
- Connect the white wire to the NEUTRAL terminal – use jumper if necessary.

NOTE: The traveler terminal is only used for multi-switch wiring and is not used in a two-way system (one switch and one load).

- Secure the device into the switch box with the provided mounting screws – ensure wires are not pinched or crushed.
- Install the wallplate.

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES!

ZWA4013
Voltage: 120VCA, 60Hz
Señal (frecuencia): 908.4/916MHz
Cargas máximas: 2.5A no more than two identical fans to the switch. Not to exceed 2.5A resistive load.
CONTROLS FAN MOTOR ONLY: For use only with split-capacitor or shaded-pole ceiling fan motors.
Rango de temperatura de funcionamiento: 32-104°F (0-40°C)
Para uso en espacios interiores solamente
Las especificaciones están sujetas a cambio sin aviso debido a la mejora continua de productos

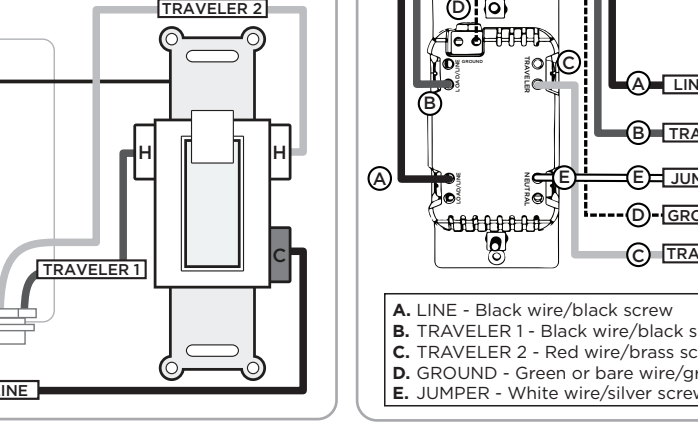

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES!

- Shut off power to the circuit at the circuit breaker or fuse box
- Remove line side wallplate
- Remove switch from load side switch box – DO NOT disconnect wires
- Label wire from the light LOAD
- Label traveler 1 wire – relate the wire color from the Z-Wave™ device installation
- Label traveler 2 wire
- Disconnect all wires from the switch
- Connect the other end of the jumper to the NEUTRAL terminal
- Secure the device into the switch box with the provided mounting screws – ensure wires are not pinched or crushed
- Install the wallplate

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES!

IMPORTANT! El aparato controlado por el control inteligente de ventiladores Z-Wave no debe superar las clasificaciones. El control de ventiladores está diseñado exclusivamente para uso con aparatos de instalación permanente.


Familiarizarse con su control inteligente de ventiladores Z-Wave™

- Turn ON/OFF and adjust fan speed levels manually or remotely via the Z-Wave controller
- Can be included in multiple groups and scenes
- May be used in single-pole installation or with up to two Enbrighten, UltraPro or JascoPro Series add-on switches in 3-way or 4-way wiring configurations
- Interchangeable paddle switch – white & light almond paddle in package
- Uses a standard, rocker-style wallplate for single-gang installations (wallplate not included)
- Blue LED indicates switch location in a dark room
- Screw terminal installation – requires wiring connections for line (hot), load, neutral and ground. Traveler wire required for 3-way installation
- This Z-Wave™ device has advanced features that allow you to customize your experience. These features can only be adjusted by a Z-Wave™ enabled controller that supports the Z-Wave™ configuration command class. For a complete list of adjustable configurations, visit www.ezwave.com/config

NOTE: This smart device only controls the fan motor and does not control any lighting connected to the fan. If your fan has an integrated light, a second switch must be installed to control the lighting directly. No more than two identical fans should be connected to the fan control. The total load of the fan(s) should not exceed 2.5A.

CARACTERÍSTICAS

- COMPATIBLE CON INTERRUPTOR AUXILIAR**
- Los interruptores auxiliares Enbrighten, UltraPro y JascoPro Series son compatibles con las mismas características que el dispositivo Z-Wave, como funciones de una pulsación, dos pulsaciones o tres pulsaciones, desde todas las ubicaciones. También permite la operación desde hasta cinco ubicaciones y ofrece una apariencia uniforme.
- Visite www.byjasco.com para comprar interruptores auxiliares.
- AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR**
- El indicador LED confirma cuál es la velocidad del ventilador según el tipo de parpadeo.
- BAJA:** la luz LED parpadeará cada 2 segundos durante 10 segundos
 - MEDIA:** la luz LED parpadeará cada segundo durante 10 segundos
 - ALTA:** la luz LED parpadeará cada medio segundo durante 10 segundos
- Para disminuir la velocidad del ventilador: presione sin soltar el interruptor basculante superior.
 - Para aumentar la velocidad del ventilador: presione sin soltar el interruptor basculante superior.
- NOTA:** El interruptor solo controla el motor del ventilador; no los dispositivos de iluminación que puedan ser parte de dicho control. Si el ventilador cuenta con una lámpara integrada, será necesario instalar un segundo interruptor por separado para controlar la carga de la luz directamente. Un interruptor solo podrá controlar un máximo de dos ventiladores idénticos. La carga total del ventilador o ventiladores no deberá ser superior a 2.5A.

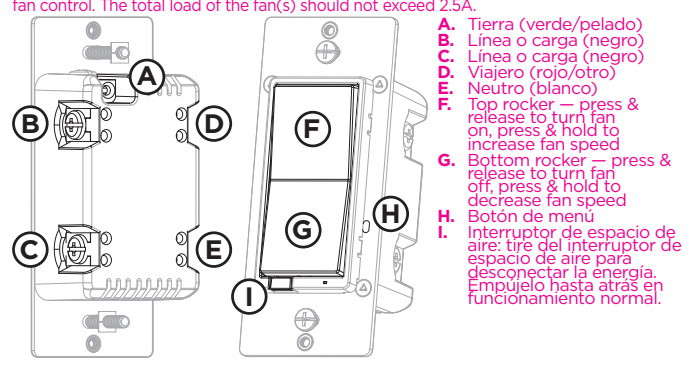

WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

RISK OF FIRE
RISQUE DE INCENDIO
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
RISQUE DE BRULURES

Turn OFF the power to the branch circuit for the device fixture at the service panel. All wiring connections must be made with the power OFF to avoid personal injury and damage to the device. This device is intended for installation in accordance with the National Electric Code and local regulations in the United States or the Canadian Electrical Code and local regulations in Canada. If you are unsure or uncomfortable about performing this installation, consult a qualified electrician.

CONTROLLING APPLIANCES
DO NOT INSTALL TO CONTROL A RECEPTACLE, MOTOR-OPERATED APPLIANCE, FLOODLIGHTS OR LIGHTS, OR TO CONTROL ANY OTHER APPLIANCE.

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS UTILISER POUR COMMANDER DES APPAREILS POUR LESQUELS UN FONCTIONNEMENT IMPREVU PEUT ETRE LE RESULTAT D'UNE MAUVAISE INSTALLATION.

RISQUE DE BRULURES
NE PAS UTILISER POUR COMMANDER DES APPAREILS POUR LESQUELS UN FONCTIONNEMENT IMPREVU PEUT ETRE LE RESULTAT D'UNE MAUVAISE INSTALLATION.

NE PAS UTILISER AVEC UN EQUIPEMENT MEDICAL OU DE SURVIE
POUR UTILISATION INTERIEURE UNIQUEMENT

WARRANTY/GARANTÍA/GARANTIE

Jasco Products Company warrants this product to be free from manufacturing defects for five years from the original date of consumer purchase. This warranty is limited to the repair or replacement of this product only and does not extend to consequential or incidental damage to other products that may be used with this product. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. This warranty gives you specific rights and you may also have other rights which vary from state to state. Please contact our U.S.-based Consumer Care at 1-800-654-8483 (option 1) between 7AM-8PM, M-F, Central Time or www.byjasco.com if the unit should prove defective within the warranty period.

Jasco Products Company garantiza que este producto estará libre de defectos de fabricación durante cinco años a partir de la fecha de compra original del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o el reemplazo solo de este producto y no se extiende a daños consecuentes o incidentales a otros productos que pueden usarse con este producto. Esta garantía es en lugar de todas las demás garantías expresadas o implícitas. Algunos estados no permiten limitaciones a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos específicos y posiblemente otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Comuníquese con nuestro Servicio al Consumidor con sede en EE.UU. al 1-800-654-8483 (opción 1) entre las 7 a. m. y las 8 p. m., hora del centro, o en www.byjasco.com si la unidad resulta defectuosa dentro del período de garantía.

Jasco Products Company garantit que ce produit est exempt de défaut de fabrication pour cinq ans à compter de la date de l'achat original par l'acheteur. Cette garantie se limite exclusivement à la réparation ou au remplacement de ce produit et n'est pas applicable aux dommages indirects ou accessoires survenus sur d'autres produits utilisés avec ce produit. Cette garantie se substitue à toute autre garantie expresse ou implicite. Certains états ne permettent pas de restrictions quant à la durée d'une garantie implicite ou permettent l'exclusion ou la limitation des dommages indirects et consécutifs. Il est possible par conséquent que cette garantie ne s'applique pas dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques précis; vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Veuillez communiquer avec notre service à la clientèle (HNC) du lundi au vendredi au 1-800-654-8483 (option 1) entre 7 h et 20 h (HNC), du lundi au vendredi ou sur www.byjasco.com si l'appareil devint défectueux pendant le période de garantie.


CYCLE LED

The LED below the fan control acts as a guide light or status indicator.

- How to cycle through options:**
- Press menu button for five seconds
 - Press up three times and down one time quickly – indicator flashes blue
 - Push the top paddle:
 - A. Once for LED ON when the load is OFF – illuminates orange to confirm
 - B. Twice for LED ON when the load is ON – illuminates yellow to confirm
 - C. Three times for always OFF – illuminates pink to confirm
 - D. Four times for always ON – illuminates purple to confirm
 - Press menu button once to save – indicator flashes green twice

CHANGE LED INDICATOR COLOR

- The device supports the Indicator Command Class and support the Indicator ID 0x50 (Identify) and Properties ID 0x03, 0x04 and 0x05. The LED indicator color can be changed from the device.
- Press menu button for five seconds
 - Press top paddle once and bottom paddle once – LED illuminates in selected color
 - Press top or bottom paddle to cycle through color options:
 - Red
 - Blue (default)
 - Orange
 - Pink
 - Green
 - Purple
 - White
 - Press menu button once to save – indicator flashes green twice

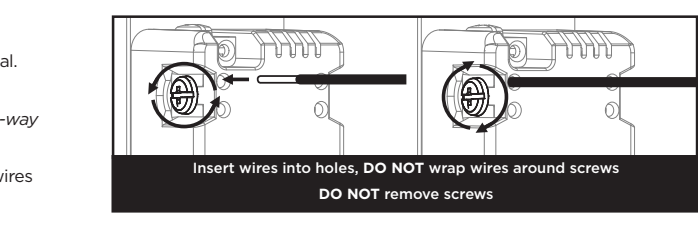

CONFIGURACION DE 3 VIAS

El dispositivo inteligente está configurado para funcionar con interruptores auxiliares de manera predefinida. Para usarlo con un interruptor de 3 vías estándar, siga los pasos a continuación.

- Desconecte el interruptor de espacio de aire
- Mientras presiona la paleta superior, empuje el interruptor de espacio de aire
- Siga presionando la paleta superior hasta que la luz LED parpadee de color amarillo tres veces para indicar la configuración de interruptor de 3 vías estándar
- Répita estos pasos para volver a la configuración de interruptor auxiliar. La luz LED parpadea de color azul tres veces

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR AUXILIAR

Los interruptores auxiliares Enbrighten, UltraPro y JascoPro Series son compatibles con las mismas características que el dispositivo Z-Wave, como funciones de una pulsación, dos pulsaciones o tres pulsaciones, desde todas las ubicaciones. También permite la operación desde hasta cinco ubicaciones y ofrece una apariencia uniforme.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR

El indicador LED confirma cuál es la velocidad del ventilador según el tipo de parpadeo.

- BAJA:** la luz LED parpadeará cada 2 segundos durante 10 segundos
- MEDIA:** la luz LED parpadeará cada segundo durante 10 segundos
- ALTA:** la luz LED parpadeará cada medio segundo durante 10 segundos

- Para disminuir la velocidad del ventilador: presione sin soltar el interruptor basculante superior.
- Para aumentar la velocidad del ventilador: presione sin soltar el interruptor basculante superior.

INTEROPÉRABILIDAD DE Z-WAVE

Este producto se puede incluir y operar en cualquier red Z-Wave con otros dispositivos Z-Wave certificados por otros fabricantes o otras aplicaciones. Todos los nœuds alimentados por pila o sin red servirán como repetidores sin importar cuál sea el proveedor para aumentar la confiabilidad de la red.

Este dispositivo admite la clase de comando de asociación (3 grupos)

- El grupo de asociación 1 admite la configuración básica y se controla presionando el botón de encendido o apagado
- El grupo de asociación 2 admite la configuración básica y se controla presionando el botón de encendido o apagado
- El grupo de asociación 3 admite 5 nœuds en total

Todos los nombres de marcas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios

HECHO EN CHINA
Distribuido por: Jasco Products Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
Este producto de Jasco tiene una garantía limitada de 5 años. Visite www.byjasco.com para conocer los detalles de la garantía.
¿Tiene preguntas? Comuníquese con nuestro servicio de atención al consumidor de EE.UU. al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a. m. a 8 p. m. (hora central).
©JASCO 2022 | ZWA4013 | 58446 | 05/06/22 v1

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Suppliers Declaration of Conformity | Model #: 58446 | Jasco Products Co., 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114, www.byjasco.com

This device complies with Part 15 of the FCC and Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC y las normas RSS exentas de licencia de la industria de Canadá. Su operación está sujeta a dos condiciones siguientes: 1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo las que pueden causar interferencias no deseadas.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y las normas RSS exentas de licencia de la industria de Canadá. Su operación está sujeta a dos condiciones siguientes: 1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo las que pueden causar interferencias no deseadas.

NOTA DE LA FCC


Este dispositivo cumple con la sección 15 de las normas de la FCC y las normas RSS exentas de licencia de la industria de Canadá. Su operación está sujeta a dos condiciones siguientes: 1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y 2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluyendo las que pueden causar interferencias no deseadas.

NOTA DE LA FCC: Este fabricante no asume ninguna responsabilidad por las interferencias de radio o televisión causadas por usuarios que no cumplan con las normas de la FCC. Este fabricante no asume ninguna responsabilidad por las interferencias de radio o televisión causadas por usuarios que no cumplan con las normas de la FCC. Este fabricante no asume ninguna responsabilidad por las interferencias de radio o televisión causadas por usuarios que no cumplan con las normas de la FCC.

CABLEADO DE INTERRUPTOR INDIVIDUAL

REQUISITOS DE CABLEADO

Fije usando los orificios de la caja, pele 5/8 pulg. (16mm) del aislamiento. **Ul. especifica que el par de apriete para los tornillos es de 12lb-pulg. (14Kgf-cm).**

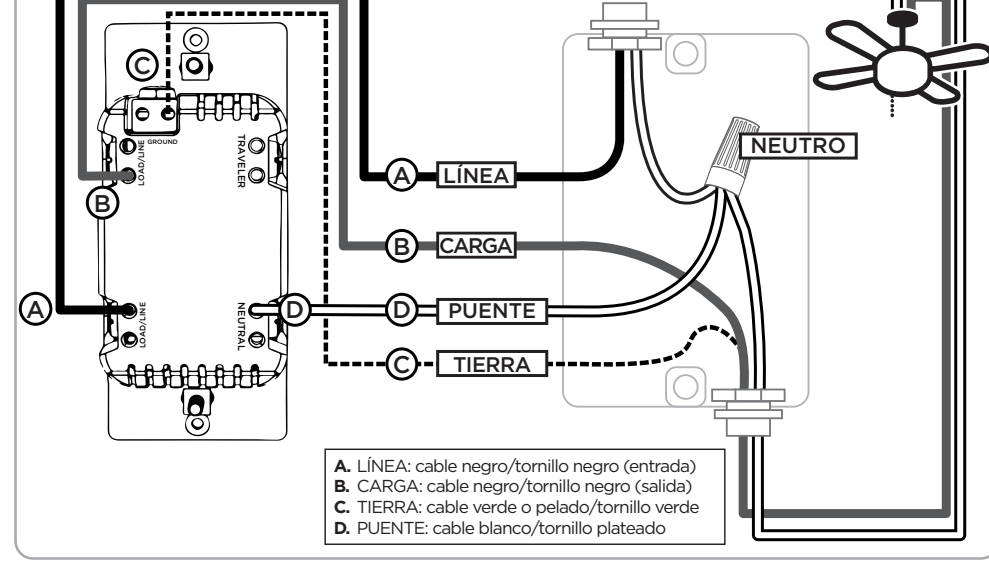

A. LINEA: cable negro/tornillo negro (entrada)
 B. CARGA: cable negro/tornillo negro (salida)
 C. TIERRA: cable verde o pelado/tornillo verde
 D. PUENTE: cable blanco/tornillo plateado

- Conecte el cable verde o pelado al terminal TIERRA.
 - Conecte el cable negro de la luz al terminal de LINEA o al de CARGA.
 - Conecte el cable negro de la fuente de energía (energizado) al otro terminal de LINEA o de CARGA.
 - Conecte el cable blanco al terminal NEUTRO, de ser necesario, use un cable de puente.
- NOTA:** El terminal de viajero solo se usa para cableado de múltiples interruptores y no se utiliza en un sistema de dos vías (un interruptor y una carga).
- Fije el dispositivo a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos; asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados.
 - Instale la placa de pared.

CICLO DE LUZ LED

The LED below the fan control acts as a guide light or status indicator.

Cómo recorrer el ciclo de opciones:



- Presione el botón del menú durante cinco segundos
- Presione arriba tres veces y abajo una vez, rápidamente. La luz indicadora parpadeará de color azul
- Presione la paleta superior:
 - Una vez para encender la luz LED cuando la carga está desactivada. Se ilumina de color naranja para confirmar
 - Dos veces para encender la luz LED cuando la carga está activada. Se ilumina de color amarillo para confirmar
 - Tres veces para que esté siempre apagada. Se ilumina de color rosa para confirmar
 - Cuatro veces para que esté siempre encendida. Se ilumina de color morado para confirmar
- Presione el botón del menú una vez para guardar. La luz indicadora parpadeará dos veces de color verde

CAMBIA EL COLOR DE LA LUZ INDICADORA

Se puede cambiar el color de la luz LED indicadora desde el dispositivo.

- Presione el botón del menú durante cinco segundos
- Presione la paleta superior una vez y la paleta inferior una vez. La luz LED se ilumina en el color seleccionado
- Presione la paleta superior o inferior para recorrer las opciones de color:

• Rojo	• Azul (predeterminado)
• Naranja	• Rosa
• Amarillo	• Morado
• Verde	• Blanco
- Presione el botón del menú una vez para guardar. La luz indicadora parpadeará dos veces de color verde

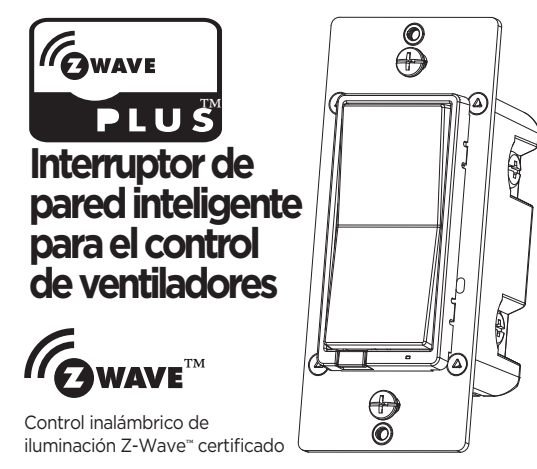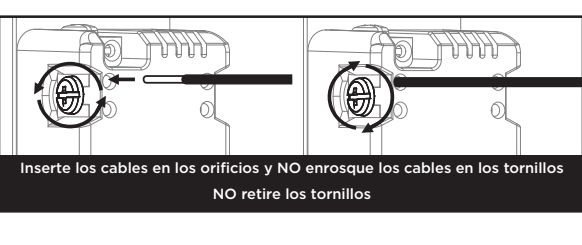

Interruptor de pared inteligente para el control de ventiladores

Control inalámbrico de iluminación Z-Wave™ certificado

58446
ZWA4013


¡Gracias por su compra!



Escanee el código o visite byjasco.com/58446i.



Escanee el código o visite byjasco.com/deals.



Para ver más productos Enbrighten, visite nuestro sitio web: www.byjasco.com.

¿Le gusta nuestro producto? Deje una reseña en el sitio web de su comercio favorito o en amazon.com.

¿Tiene algún problema? Díganos cómo podemos ayudar. Llame al 1-800-654-8483, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 8 p.m., hora central.


CAMBIE LA PALETA

Este paso es opcional. Antes de la instalación, es recomendable que cambie la paleta para que coincida con la placa de pared o la decoración.

- Levante la lengüeta en la base de la paleta.
- Presione las lengüetas en un lado y luego del otro para soltar la paleta y levantarla del interruptor.
- Inserte el espacio de aire y las lengüetas laterales y coloque a presión la nueva paleta.

RETIRE EL INTERRUPTOR UNIPOLAR


1. Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles.

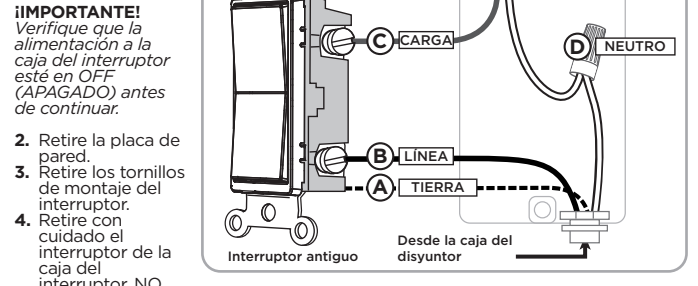


- ¡IMPORTANTE!** Verifique que la alimentación a la caja del interruptor esté en OFF (APAGADO) antes de continuar.
- Retire la placa de pared.
 - Retire los tornillos de montaje del interruptor.
 - Retire con cuidado el interruptor de la caja del interruptor. NO desconecte los cables.
 - Identifique los siguientes cables en la caja del interruptor:
 - Tierra: verde/pelado
 - Linea (energizado): negro (conectado a la alimentación)
 - Carga: negro (conectado a la iluminación)
 - Neutro: blanco
 - Desconecte los cables del interruptor existente. Etiquete los cables de acuerdo con las conexiones de los terminales anteriores.

CABLEADO DEL INTERRUPTOR DE TRES VÍAS

¡IMPORTANTE! El dispositivo Z-Wave™ opera con interruptores auxiliares de manera predeterminada. Para instalarlo con un interruptor de 3 vías estándar, siga los pasos en configuración de 3 vías. Las siguientes instrucciones son para el cableado de un interruptor de 3 vías estándar. Consulte el manual del interruptor auxiliar para ver cómo instalar interruptores auxiliares.

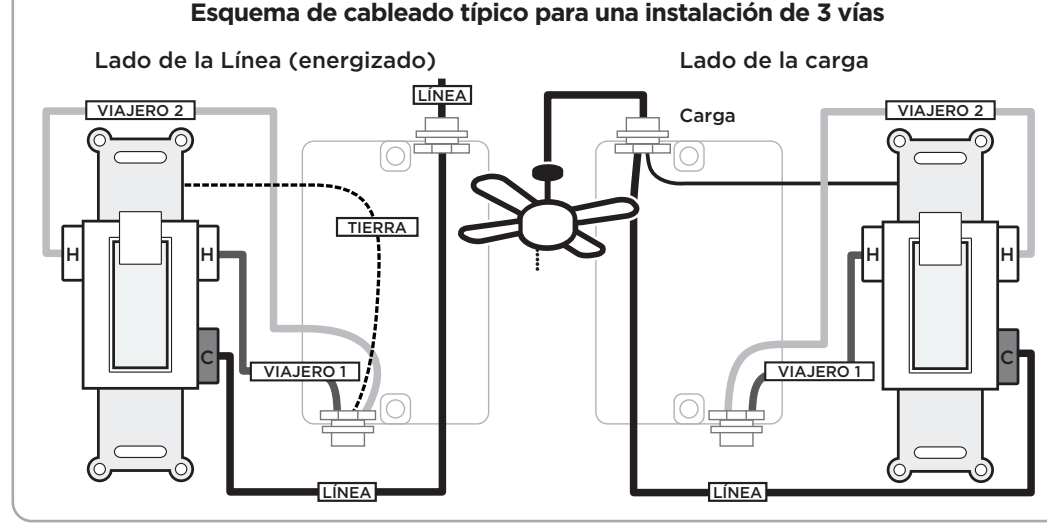

- LADO DE LA LINEA (DISPOSITIVO Z-WAVE™)**
- Desconecte la energía al circuito en el disyuntor o la caja de fusibles
 - Retire la placa de pared del lado de la línea
 - Retire el interruptor de la caja del interruptor de lado de la línea. NO desconecte los cables
 - Etiquete el cable de la LINEA de fuente de energía
 - Etiquete el cable viajero restante 1; apunte el color de este cable para la instalación del interruptor de 3 vías
 - Etiquete el otro cable viajero 2 restante
 - Desconecte todos los cables del interruptor
 - Conecte el cable verde o pelado al terminal A TIERRA
 - Conecte el cable de línea al terminal de LINEA o al de CARGA
 - Conecte el cable viajero 1 al otro terminal de LINEA o de CARGA
 - Conecte el cable viajero 2 al terminal de VIAJERO
 - Conecte un extremo de un cable de puente al haz de cables neutros usando un conector de cables

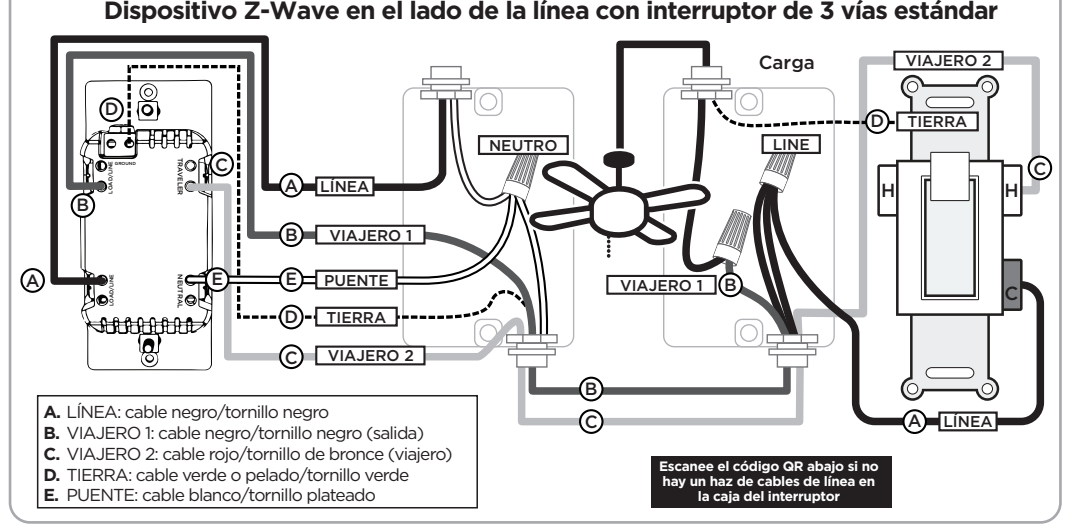

- LADO DE LA CARGA (INTERRUPTOR DE 3 VÍAS)**
- Retire la placa de pared del lado de la carga
 - Retire el interruptor de la caja del interruptor del lado de la carga. NO desconecte los cables
 - Etiquete el cable de la CARGA de la luz
 - Etiquete el cable viajero 1; recuerde el color del cable de la instalación del dispositivo Z-Wave
 - Etiquete el cable viajero 2
- Conecte el otro extremo del cable de puente al terminal NEUTRO
 - Fije el dispositivo a la caja del interruptor con los tornillos de montaje provistos. Asegúrese de que los cables no estén pellizcados ni aplastados
 - Instale la placa de pared

A. LINEA: cable negro/tornillo negro
 B. VIAJERO 1: cable negro/tornillo negro (salida)
 C. VIAJERO 2: cable rojo/tornillo de bronce (viajero)
 D. TIERRA: cable verde o pelado/tornillo verde
 E. PUENTE: cable blanco/tornillo plateado

Escanee el código QR abajo si no hay un haz de cables de línea en la caja del interruptor



AVERTISSEMENT — RISQUE D'ÉLECTROCUTION

COUPEZ l'alimentation dans le circuit de dérivation relatif à l'appareil sur le panneau de branchement. Tous les branchements de câblage doivent être effectués HORS TENSION pour éviter de vous blesser et d'endommager l'appareil. Ce dispositif est prévu pour une installation conforme au Code national de l'électricité et aux règlements locaux des États-Unis ou au Code canadien de l'électricité et aux règlements locaux du Canada. Si vous n'êtes pas certain de la façon d'effectuer cette installation ou si vous ne vous sentez pas à l'aise de l'accomplir, veuillez consulter un électricien qualifié.


CHANGER LA PALETTE

Cette étape est facultative. Avant l'installation, vous pourriez vouloir changer la palette pour l'harmoniser à votre plaque murale ou à votre décor.

- Soulevez la languette à la base de la palette.
- Poussez les languettes latérales vers l'intérieur d'un côté, puis l'autre, pour dégager la palette et la soulever de l'interrupteur.
- Insérez la languette du bas et les languettes latérales, puis placez la nouvelle palette en place (vous devez entendre un clic).

RETIRER L'INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE


1. Éteignez l'alimentation du circuit au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

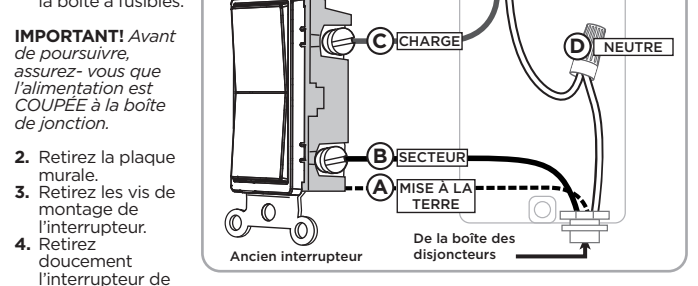

- IMPORTANT!** Avant de poursuivre, assurez-vous que l'alimentation est COUPEE à la boîte de jonction.
- Retirez la plaque murale.
 - Retirez les vis de montage de l'interrupteur.
 - Retirez avec soin l'interrupteur de la boîte de jonction - NE PAS débrancher les fils.
 - Étiquetez les fils suivants dans la boîte de jonction:
 - Terre - Fil vert/fil nu
 - SECTEUR (sous tension) - Fil noir (lié à l'alimentation)
 - CHARGE - Fil noir (lié au fil noir)
 - Neutre - Blanc
 - Débranchez les fils de l'interrupteur existant - étiquetez les fils conformément aux précédents raccords terminaux.

CÂBLAGE AVEC UN SEUL INTERRUPTEUR

EXIGENCES CONCERNANT LE CÂBLAGE
 Fixez à l'aide des orifices du boîtier : dénudez l'isolant sur 16mm (5/8po).
 Ul. précise que le couple de serrage des vis est de 14Kgf/cm (12lb/10po).

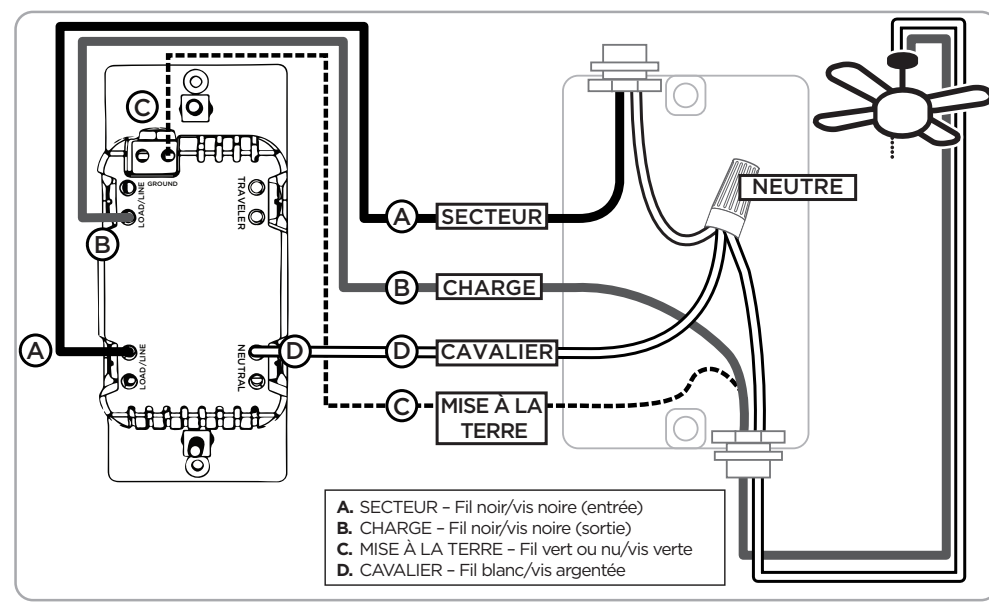

- Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE.
 - Raccordez le fil noir de l'appareil d'éclairage à la borne SECTEUR/CHARGE.
 - Raccordez le fil noir de la source d'alimentation (sous tension) à l'autre borne SECTEUR/CHARGE.
 - Raccordez le fil blanc à la borne NEUTRE - utilisez un cavalier au besoin.
- REMARQUE :** La borne pendentif est seulement utilisée pour le câblage à plusieurs interrupteurs et non dans un système à deux voies (un interrupteur et une charge).
- Fixez l'appareil dans la boîte de jonction avec les vis de montage fournies en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ni écrasés.
 - Installez la plaque murale.

DEL DE CYCLE

The LED below the fan control acts as a guide light or status indicator.

Passer d'une option à l'autre :



- Appuyez sur le bouton du menu pendant cinq secondes
- Appuyez trois fois sur la partie supérieure et rapidement sur la partie inférieure une fois - le voyant bleu clignote
- Appuyez sur la palette supérieure :
 - Une fois pour que la DEL soit allumée lorsque la charge est désactivée - le voyant orange s'allume pour confirmer la sélection
 - Deux fois pour que la DEL soit allumée lorsque la charge est activée - le voyant jaune s'allume pour confirmer la sélection
 - Trois fois pour que le voyant soit toujours éteint - le voyant rose s'allume pour confirmer la sélection
 - Quatre fois pour que le voyant soit toujours allumé - le voyant violet s'allume pour confirmer la sélection
- Appuyez une fois sur le bouton du menu pour enregistrer la sélection - le voyant vert clignote deux fois

CHANGER LA COULEUR DU VOYANT À DEL

On peut changer la couleur du voyant à DEL à partir de l'appareil.

- Appuyez sur le bouton du menu pendant cinq secondes
- Appuyez une fois sur la palette supérieure et une fois sur la palette inférieure - le voyant à DEL s'allume dans la couleur sélectionnée
- Appuyez sur la palette supérieure ou inférieure pour passer d'une option de couleur à l'autre :

• Rouge	• Bleu (par défaut)
• Orange	• Vert
• Jaune	• Violet
• Vert	• Blanc
- Appuyez une fois sur le bouton du menu pour enregistrer la sélection - le voyant vert clignote deux fois

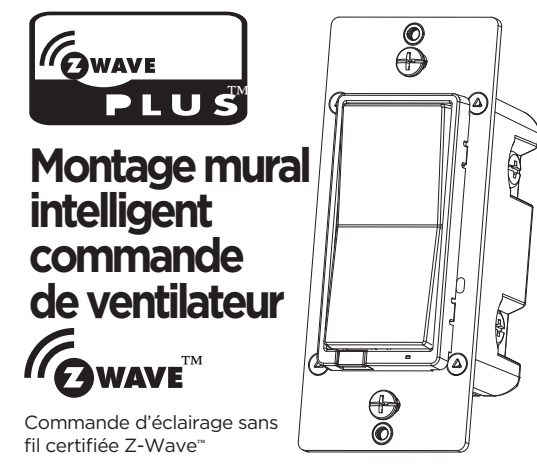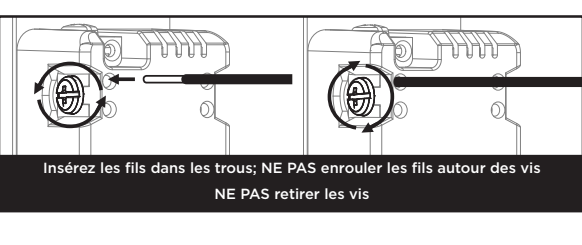

Montage mural intelligent commande de ventilateur

Commande d'éclairage sans fil certifiée Z-Wave™

58446
ZWA4013


Merci de votre achat!



Baláyez le code ou visitez byjasco.com/58446i.



Baláyez le code ou visitez byjasco.com/deals.




Pour voir d'autres produits Enbrighten, visitez notre site Web www.byjasco.com.

Notre produit vous plaît? Laissez-nous un avis sur le site de votre détaillant préféré ou sur amazon.com.


Vous éprouvez des problèmes? Dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous aider. Appelez au 1-800-654-8483 entre 7 h et 20 h (HNC), du lundi au vendredi.

CÂBLAGE D'INTERRUPTEUR À TROIS VOIES

IMPORTANT! L'appareil Z-Wave fonctionne avec des interrupteurs supplémentaires par défaut. Pour l'installer avec un interrupteur à trois voies standard, suivez les étapes présentées sous la configuration à trois voies. Les instructions ci-après sont pour le câblage d'un interrupteur à trois voies standard. Consultez le manuel de l'interrupteur supplémentaire pour installer les interrupteurs supplémentaires.

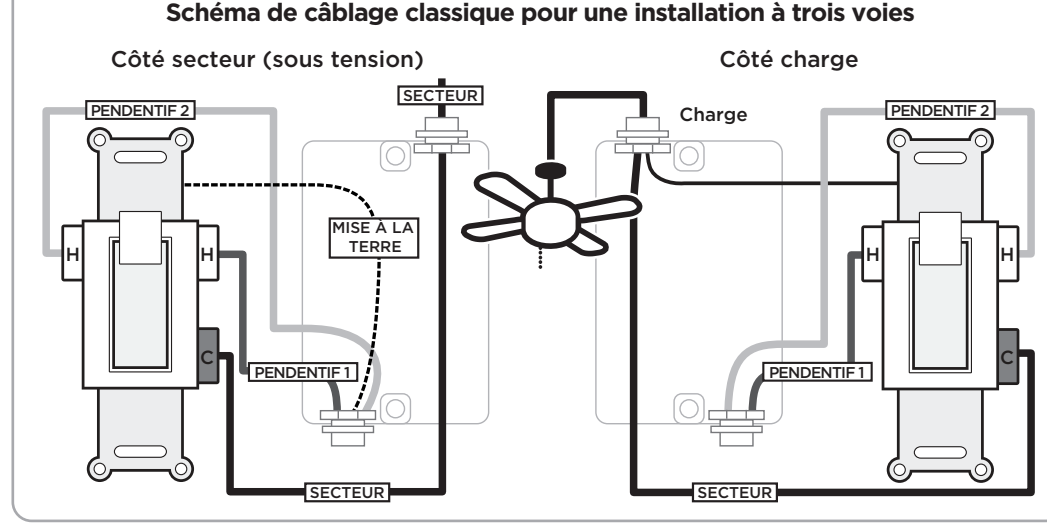

- CÔTÉ SECTEUR (APPAREIL Z-WAVE™)**
- Coupez l'alimentation au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.
 - Retirez la plaque murale côté secteur.
 - Retirez l'interrupteur du côté secteur de la boîte de jonction - NE débranchez PAS les fils.
 - Étiquetez le fil du côté de la source d'alimentation SECTEUR.
 - Étiquetez le fil restant pendentif 1 - notez la couleur de ce fil pour l'installation de l'interrupteur à trois voies.
 - Étiquetez l'autre fil restant pendentif 2.
 - Débranchez tous les fils de l'interrupteur.
 - Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE.
 - Raccordez le fil secteur soit à la borne SECTEUR ou CHARGE.
 - Raccordez le fil pendentif 1 à l'autre borne SECTEUR ou CHARGE.
 - Raccordez le fil pendentif 2 à la borne PENDENTIF.
 - Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion.

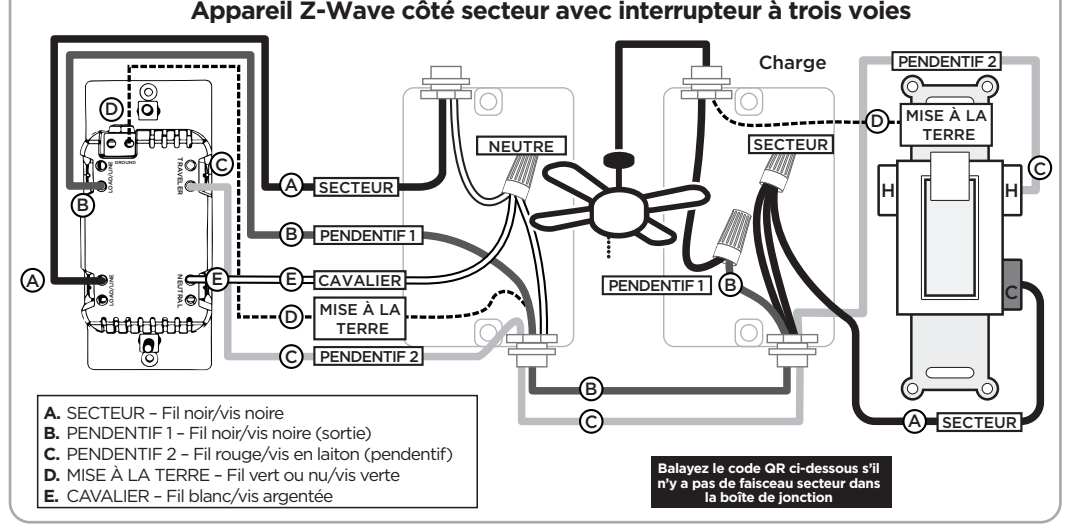

- CÔTÉ CHARGE (INTERRUPTEUR À TROIS VOIES)**
- Retirez la plaque murale côté charge.
 - Retirez l'interrupteur du côté charge de la boîte de jonction - NE débranchez PAS les fils.
 - Étiquetez le fil du côté de l'appareil d'éclairage CHARGE.
 - Étiquetez le fil pendentif 1 - voyez la couleur du fil de l'installation de l'appareil Z-Wave
 - Étiquetez le fil pendentif 2.
- Débranchez tous les fils de l'interrupteur.
 - Reliez le fil vert/nu à la borne de MISE À LA TERRE.
 - Reliez le fil de charge au fil pendentif 1 à l'aide d'un capuchon de connexion.
 - Reliez une extrémité d'un cavalier au faisceau de fils neutre à l'aide d'un capuchon de connexion.
 - Reliez l'autre extrémité du cavalier à la borne COMMUNE.
 - Fixez l'interrupteur à trois voies dans la boîte de jonction en veillant à ce que les fils ne soient pas pincés ni écrasés.
 - Installez la plaque murale.
 - Allumez l'alimentation de la boîte à fusibles ou du coupe-circuit.

A. SECTEUR - Fil noir/vis noire
 B. PENDENTIF 1 - Fil noir/vis noire (sortie)
 C. PENDENTIF 2 - Fil rouge/vis en laiton (pendentif)
 D. MISE À LA TERRE - Fil vert ou nu/vis verte
 E. CAVALIER - Fil blanc/vis argentée

Baláyez le code QR ci-dessous s'il n'y a pas de faisceau secteur dans la boîte de jonction



Z-Wave™ Association Capabilities through gateway only

Group ID	Group Profile Name	Profile	Maximum Nodes	Description	Endpoint ID
1	Lifeline	{COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE,CENTRAL_SCENE_NOTIFICATION} {COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE,CENTRAL_SCENE_CONFIGURATION_REPORT_V3} {COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL, SWITCH_MULTILEVEL_REPORT} {COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY, DEVICE_RESET_LOCALLY_NOTIFICATION} {COMMAND_CLASS_INDICATOR, INDICATOR_REPORT}	5	Z-Wave Plus™ Lifeline	0
2	Single Press	{COMMAND_CLASS_BASIC, BASIC_SET}	5	Supports Basic Set and is controlled by pressing the button with the local load	0
3	Double Press	{COMMAND_CLASS_BASIC, BASIC_SET}	5	Supports Basic Set, the local load WILL NOT TURN ON when the top button is double pressed. Double Press will only SEND Basic Set to the associated devices.	0

Note:

BASIC SET will map to SWITCH_MULTILEVEL_SET and their value will map the same .

Basic Report (Current Value, Duration) map to SWITCH_MULTILEVEL_REPORT (Value, Duration).

Z-Wave™ Configuration Capabilities

Parameter Number	Parameter Size	Parameter Name	Parameter Description	Parameter Values		Button Press Required?	Simple Button Press method	Advanced Menu Method	Choose Parameter	Adjust Parameter setting	Save Parameter Setting	Further Explanation
				0 (Default)	1							
3	1	LED Light Mode	Set the LED Light Mode	0 (Default)	LED ON when load is OFF, LED is OFF when load is ON	YES	N/A	Press and hold menu button for 5 seconds	Press 3 up and 1 down to begin Cycling between options.	=> The Indicator light will begin to flash Blue: Press top paddle 1x for "LED ON when load is OFF, LED OFF when load is ON", the LED indicator will light up in Orange color. Press top paddle 2x for "LED ON when Load is ON, LED OFF when load is OFF", the LED indicator will light up in Yellow color. Press top paddle 3x for "2 LED always OFF", the LED indicator will light up in Pink color. Press top paddle 4x for "3 LED always ON", the LED indicator will light up in Purple color.	Press Menu button once Successful : => LED light flashes Green Twice to Confirm, and exit the menu Unsuccessful : Timeout interval for no any paddle switch press Time : 10 seconds LED Indicator Light flashes RED Twice to exit menu	This parameter changes the Indicator light (located at the bottom of the paddle, or behind the toggle) between the 4 options (This line is only for the Paddle Dimmers)
				1	LED ON when load is ON, LED is OFF when load is OFF							
				2	LED always OFF							
				3	LED always ON							
4	1	Invert Switch	Reverse the default ON/OFF Paddle switch setting	0 (Default)	Default Paddle Switch orientation	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	In case the user installs the dimmer upside down, this will invert the up and down function. If this inverter switch is enabled, all setup keys will subject to change and according to the new inverter switch definition.
				1	Invert (up side down) the Paddle Switch orientation							
5	1	Select 3-Way Type	Configure between standard 3-Way Switch or Add-On Switch is being used	0 (Default)	Add-On Switch	YES	N/A	See "adjust parameter setting" for full advanced procedure	N/A	Pull the Airgap switch. Press and hold the top button switch, push the airgap switch in and continue holding the top button switch for 5 seconds to cycle between the two options. The LED will flash yellow three times to confirm Standard 3-Way is selected. The LED will flash blue three times to confirm Add-On Switch is selected.	N/A	Devices will be operable with a standard 3-Way switch or an Add-On Switch. The consumer will have to select between the two configurable options for their setup process.
				1	Standard 3-Way Switch							
19	1	Alternate Exclusion	Alternative way to perform Exclusion	0 (Default)	Default Press Single Paddle switch (up or down paddle switch) once	NO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	This parameter changes how the On/Off Switch will send the NIF so it can be excluded from the network (This is for both Paddle and Toggle On/Off Switches)
				1	Press Menu button once							
34	1	LED Light Color	Set the LED Light Color	1	RED	YES	N/A	Press and hold menu button for 5 seconds	Press 1 up and 1 down to cycle between options.	=> The Light will turn the current set color: Press top and bottom paddle switch to cycle between options. (up moves forward through the options, down moves back through the options in reverse order) The LED indicator light color will be same as what we current choosed.	Press Menu button once Successful : => Save the setting => LED light flashes Green Twice to Confirm, and exit the menu Unsuccessful : Timeout interval for no any key press => Time : 10 seconds => Unsave the setting => LED Indication Light flashes RED Twice , and exit the menu	The Switch will contain a multi-color LED and we want to be able to adjust it between these colors
				2	ORANGE							
				3	YELLOW							
				4	GREEN							
				5 (Default)	BLUE							
				6	PINK							
				7	PURPLE							
				8	WHITE							
35	1	LED Light Intensity	Set the LED Light Intensity	4 - Medium Brightness	1 - Lowest to 7-Highest (4-Needs to be the current brightness of our product today)	YES	N/A	Press and hold menu button for 5 seconds	Press 2 up and 1 down to cycle between options. The LED indicator light color should be same as parameter 34. The LED indicator light brightness should be same as what we current choosed.	Press Menu button once Successful : => Save the setting => LED light flashes Green Twice to Confirm, and exit the menu Unsuccessful : Timeout interval for no any key press => Time : 10 seconds => Unsave the setting => LED Indication Light flashes RED Twice , and exit the menu MH 1/31: Noted and Approved	This parameter allows the user to change how bright the LED Indicator light is	
				4 - Medium Brightness	1 - Lowest to 7-Highest (4-Needs to be the current brightness of our product today)							
36	1	Guidelight Mode Intensity	Set the Guidelight Mode Intensity	4 - Medium Brightness	1 - Lowest to 7-Highest (4-Needs to be the current brightness of our product today)	YES	N/A	Press and hold menu button for 5 seconds	Press 4 up and 1 down to cycle between options. The LED indicator light color should be same as parameter 34. The LED indicator light brightness should be same as what we current choosed.	Press Menu button once Successful : => Save the setting => LED light flashes Green Twice to Confirm, and exit the menu Unsuccessful : Timeout interval for no any key press => Time : 10 seconds => Unsave the setting => LED Indication Light flashes RED Twice , and exit the menu	This parameter allows the user to change how bright the LED Indicator light is when Parameter 3 is set to 0 (Guidelight Setting)	
				4 - Medium Brightness	1 - Lowest to 7-Highest (4-Needs to be the current brightness of our product today)							
39	1	Power up status	Fan status when power up	0 (Default)	Fan keep turn off when main AC power up	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
				1	Operated in last time status , the fan control will operate in last time status co							
40	1	Fan Speed Ramp Rate	Set the ramping style of the fan speed	0 (Default)	0 (Default). Press and hold to ramp up and press and hold to ramp down	No	N/A	Press and hold menu button for 5 seconds	Press 5 up and 1 down to begin Cycling between options.	N/A	Successful : => LED light flashes Green Twice to Confirm, and exit the menu	Fan speed can cycle through speed in two ways: 0 (Default): Press and hold to ramp up and press and hold to ramp down 1: It can be configured to cycle through with 4 quick button presses - low, med, med-high, high by press and release up to increment speed up by one level, press and release down to increment speed down by one increment. LED behavior: Speed 1 one blink every one second for a total of 7 seconds Speed 2 two blinks every one second for a total of 7 seconds Speed 3 three blinks every one second for a total of 7 seconds Speed 4 four blinks every one second for a total of 7 seconds The LED color should follow parameter 34 and the LED light mode will not follow parameter 3 - it should always blink when changing the speed at all times.
				1	1: Fan speed ramps to specified level with 4 single button presses - low, med, med-high, high							
84	1	Reset Factory Default	Reset Fan to Factory Defaults	0 (Default)	No specific behavior	No	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	This parameter will cause the dimmer to reset to factory defaults without touching the switch. Once set to 1, the Switch should reset to factory defaults which will reverse this parameter back to 0. The switch should perform all normal actions when it is factory reset.
				1	Reset to factory defaults							

In-Wall Paddle Fan Control

Z-Wave™ Device Type Identifiers:

Fan Control	GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL
	SPECIFIC_TYPE_NOT_USED

Z-Wave™ Role Type :

Always On Slave (AOS)	ROLE_TYPE_SLAVE_ALWAYS_ON
-----------------------	---------------------------

Z-Wave™ Command Class :

Z-Wave™ Command Class	Version	Controlled	Supported	Supported S2
Application Status	1	NO	YES	NO
Association Group Info	3	NO	YES	YES
Association V2	2	NO	YES	YES
Basic V2	2	YES	YES	YES
Central Scene V3	3	NO	YES	YES
Configuration V4	4	NO	YES	YES
Device Reset Locally	1	NO	YES	YES
Firmware Update Meta-Data V4	4	NO	YES	YES
Manufacturer Specific V2	2	NO	YES	YES
Powerlevel	1	NO	YES	YES
Security S2	1	NO	YES	NO
Supervision	1	NO	YES	NO
Switch Multilevel V4	4	NO	YES	YES
Transport Service V2	2	NO	YES	NO
Version V3	3	NO	YES	YES
Z-Wave Plus Info V2	2	NO	YES	YES
Indicator	3	NO	YES	YES
Multi-Channel Association	3	NO	YES	YES