


センサーゲートウェイ 型番 PIX-GW100Z

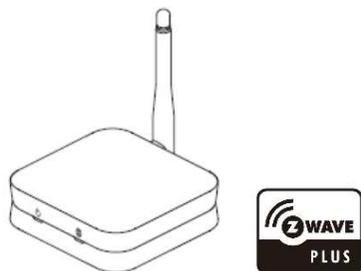

セットアップガイド

かならず本書を読んでから正しく安全に使用してください。また、本書は保証書を兼ねていますので、読んだあとも大切に保管しておいてください。

- 内容品
- 本体 ×1
 - LANケーブル(1m) ×1
 - ACアダプタ ×1
 - セットアップガイド(兼保証書) ×1

お使いになる前に、すべての内容品が同梱されていることを確認してください。
不足や異常がある場合は、購入から2週間以内に弊社ユーザーサポートセンターにご連絡ください。

ご使用の前に

本機をご利用いただく前に以下の内容をご確認ください。

- Conteホームサービスの契約が必要です。**
- Conteホームをご使用の携帯端末にインストールする必要があります。**
- ご使用にはインターネット接続環境が必要です。**

～Conteホームサービスとは～


株式会社ピクセラが提供するIoTサービスです。対応したセンサーや機器を組み合わせることで、防犯、見守り、ホームオートメーションなどの機能を簡単にご家庭に導入することができます。

詳しくは弊社Webにてご確認ください。


<http://pixela.jp/pixgw100z>

センサーゲートウェイ仕様

外形寸法	約86mm x 83.5mm x 30mm (突起部除く)
質量	105 g
使用環境	温度 0～40℃、湿度 20～80%RH (結露なきこと)
通信方式	Z-Wave
通信周波数	922.5MHz, 923.9MHz, 926.3MHz
LAN	10BASE-T/100BASE-TX
電源	電源電圧 DC 5V,消費電力 5W (付属の専用ACアダプタをご使用ください。)

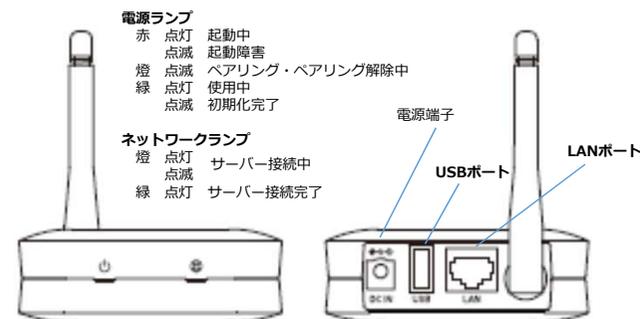

接続の全体図

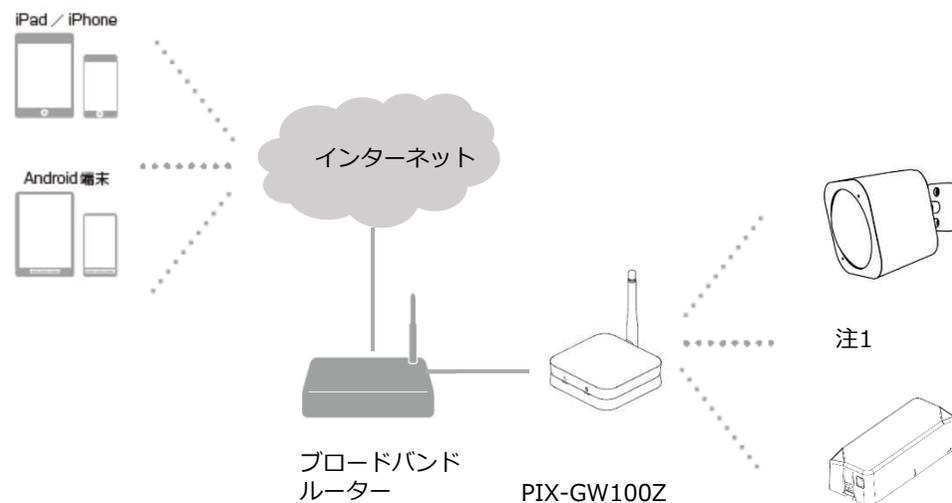

注1 センサー等の機器は、個別にペアリングをする必要があります。

セットアップ手順

1. アプリをインストールする

APP StoreもしくはGoogle Play Storeから検索して、ダウンロードしてください。




iOSの場合



Androidの場合

3. ログインする。

- ゲートウェイ ID
- ユーザーID
- パスワード




本体ラベル


を入力後、アプリの指示に従い、電源を抜き差ししてください。
ゲートウェイIDは、本体のラベルからQRコードから読み取り入力してください。

5. 機器を設置する

各機器のセットアップガイドに従い、正しく設置してください。

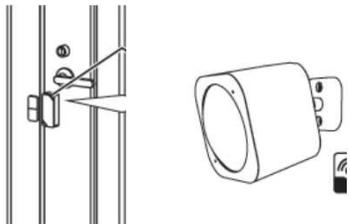

2. LAN・電源をつなぐ



ご自宅のブロードバンドルーター等と、LANケーブルで接続してください。

4. 機器のペアリングを行う

- センサーゲートウェイをペアリングモードにする。
ペアリングモードにする方法については、次項、Z-Waveについてをお読みください。
- 機器をペアリングモードにする。

それぞれの機器のセットアップガイドに従い、機器をペアリングモードにして下さい。

ペアリングする機器により手順が異なりますので、機器のセットアップガイドをよくお読みください。

6. さらに詳しく知りたい

以上でセットアップは完了です。
さまざまな機器を組み合わせることで以下の様なより高度な機能をご使用いただけます。

- プリセット機能
- シナリオ機能

詳しくは弊社Webをご確認ください。

Z-Waveについて

Z-Waveは、インテリジェントな双方向省電カメッシュネットワーク技術の国際無線規格です。本製品は、Z-Wave認証を受けたいかなるメーカーの製品もしくはアプリケーションとZ-Waveネットワークを構築することができます。また、全てのバッテリー動作でない機器は、製造するメーカーにかかわらずリピーターとして動作します。

ペアリング (Inclusion)

以下のいずれかの方法でセンサーゲートウェイをペアリングモードにすることができます。

1. 初期設定から



2. 設定メニューから



3. センサー一覧画面から



アリング解除 (Exclusion)

アプリケーションの設定メニューの「機器登録を解除する」からセンサーゲートウェイをペアリング解除モードにすることができます。

リセット

本体底面のリセットボタンを10秒以上長押ししてください。工場出荷状態に初期化することができます。初期化完了すると電源ランプが緑点減します。

対応コマンドクラス

COMMAND_CLASS_APPLICATION_STATUS
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_V2
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION_GRP_INFO
COMMAND_CLASS_BATTERY
COMMAND_CLASS_CRC_16_ENCAP
COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY
COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V4
COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION_V3
COMMAND_CLASS_NETWORK_MANAGEMENT_INCLUSION
COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V4
COMMAND_CLASS_SECURITY
COMMAND_CLASS_VERSION_V2
COMMAND_CLASS_WAKE_UP_V2
COMMAND_CLASS_ZWAVEPLUS_INFO_V2

COMMAND_CLASS_BASIC
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
COMMAND_CLASS_DOOR_LOCK_V2
COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V5
COMMAND_CLASS_SWITCH_COLOR
COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL
COMMAND_CLASS_POWERLEVEL
COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION

アソシエーション (Association)

グループ ID : 1

アソシエーショングループには、最大1つの機器を追加することができます。アソシエーショングループ1は、ライフライングループです。

安全上のご注意

本書では、安全にご使用いただくために次のような表示をしています。人や財産への危害、損害の発生を防ぐために表示の内容をよく理解し、本文をお読みください。

🚫 行為を禁止する記号 / ⚠️ 行為を指示する記号

危険 ⚠️ 以下の注意事項は、死亡または重症を負う危険性があり、その切迫の度合いが高いことを示します。

⚠️	異常が発生した場合、すぐに使用を中止する。 異常な発熱、発煙、異臭などが発生した場合はすぐに使用を中止して、本製品を取り外してください。異常が発生したときに通電し続けると、火災や故障および感電の原因になるおそれがあります。
🚫	本製品の分解・改造は絶対にしない。 火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあります。
🚫	本製品を濡らしたり、濡れた手で触れたりしない。 故障および感電の原因になるおそれがあります。
🚫	本体やケーブルに破損がある場合は使用しない。 損傷が見られるときは使用を中止してください。感電やけがの原因になるおそれがあります。

警告 ⚠️ 以下の注意事項は、火災・感電・破裂などにより、死亡または重症を負う可能性があることを示します。

🚫	内部に指や物を入れない。 けがや感電、故障の原因になることがあります。
🚫	穴をあけたり、破損させたりしない。 火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあります。
🚫	重い物をのせたり、強い衝撃を与えたりしない。 火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあります。
🚫	上に物を被せたりして本体の通風孔をふさがない。 内部温度が上昇し、火災や故障の原因になります。
🚫	火の中に投入したり、熱器具に近づけたりして加熱しない。 火災や故障および感電やけがの原因になるおそれがあります。

使用上のご注意

- 仕様および外観は、性能向上やその他の理由で予告なく変更される場合があります。
- 本書の内容を無断で転載することは禁じられています。
- 本製品（梱包箱・緩衝材を含む）を廃棄するときは、お住まいの地方自治体の条例および規則にしたがった分別で廃棄してください。
- 本製品は日本国内での使用を前提に設計されています。電波障害などを引き起こすおそれがありますので海外では使用しないでください。
- インターネット接続に必要な通信費用はお客様のご負担になります。
- 本製品は技術基準適合証明を受けた特定無線装置です。無線機器を分解して使用すると、法律で罰せられることがあります。

商標について

- Z-WaveはSigma Designs Inc.の登録商標です。
- その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。
- 本書では(R) およびTM などの商標マークは省略させていただいております。

製品保証書

本製品は当社品質検査に合格したものです。万一、保証期間内での正常な使用状態にもかかわらず、故障が発生した場合、本書記載の保証規定に基づき無償修理・交換を行います。この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理・交換をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品名	センサーゲートウェイ
製品型番	PIX-GW100Z
お買い上げ日	
保証期間（お買い上げ日より）	本体： 1年

取り扱い販売店名・住所・電話番号

【販売店様へ】 お買い上げ日、貴店名、住所、電話番号を記入のうえ、お客様に本書をお渡しください。

保証規定

- 保証期間内であっても次の場合は有償での修理・交換となります。また、本書並びに製品付属の取扱説明書（電子マニュアル含む）等に別途記載されている場合には、その保証規定にしたがい有償での修理・交換となりますのでご注意ください。
 - お買い上げ年月日が確認できない場合、また、販売店名、販売店記入のない場合（オンライン購入の場合は、お買い上げ日を証明する書類（納品書等）が必要になります）
 - 本保証書の提示がない場合、また保証書を書き換えた、所定事項に記入がない場合
 - お取扱いの不備、操作上の誤り、他の機器との誤った接続、弊社によらない修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の輸送、移動時の取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷
 - 火災、風水害、地震などの天災、異常電圧による故障および損傷
 - 使用中、ケース等に生じる傷などの外観上の変化
 - 付属品を取り替えた場合
 - 製品本体を除く付属品の故障および損傷
- 保証期間内でも製品の修理のための取り外しや弊社へ送付された場合の送料および諸掛りにつきましては、お客様の負担となります。なお、送付の際は適切な梱包のうえ、紛失防止のために受け渡しの確認できる手段（簡易書留や宅配など）をご利用ください。
- 本製品の取り付けおよび取り外し時、故障および故障状態での使用により生じた直接、間接の損害につきましては、弊社はその責任を負いかねます。
- 修理受付後、弊社において障害が再現できない場合は、交換、修理をいたしかねる場合があります。
- 修理によって交換された不良品の所有権は、当社に帰属するものとし、交換した部材に関するデータ等の内容については一切の責を負わないものとします。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用する場合があります。
- 保証期間経過後の修理につきましては、やむを得ない事情により、お客様へ事前通知なしに使用部品などを変更する場合があります。

お問い合わせ先

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター

0120-727-231（無料）

受付時間：10時から18時（年末年始、祝日除く）

携帯電話をご利用の場合

0570-064-246（通話料がかかります）